

# メールソフト設定マニュアル

## Thunderbird

### Thunderbird 3.0 手動設定(POP)

Mac版 Thunderbird の新規設定の手順です。


#### ■ 設定の前に

この設定は自動設定を行うため、あらかじめインターネットに接続されている状態で行ってください。

設定にはメールアドレスやパスワード等のメールの基本情報が必要です。

# 新規設定

Entourage 2008を起動します。

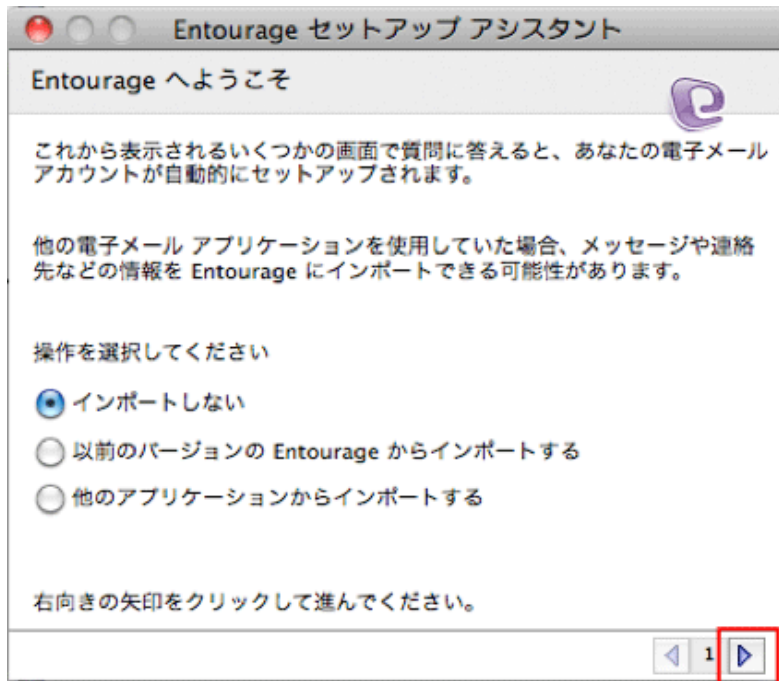


右向きの矢印をクリックします。




電子メールアドレス

お客様のメールアドレス

を入力し、右向きの矢印をクリックします。

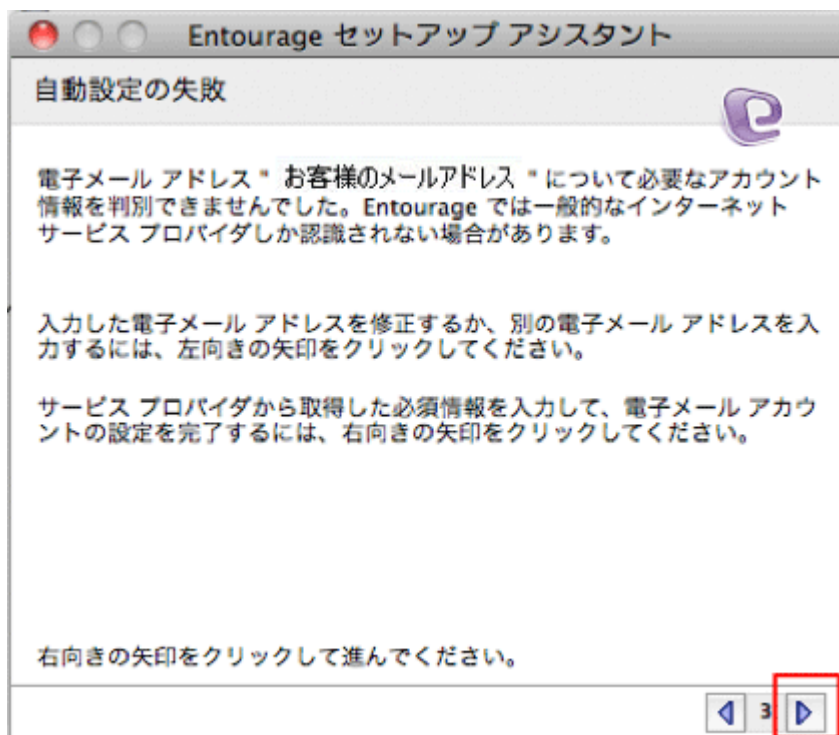

右向きの矢印をクリックします。

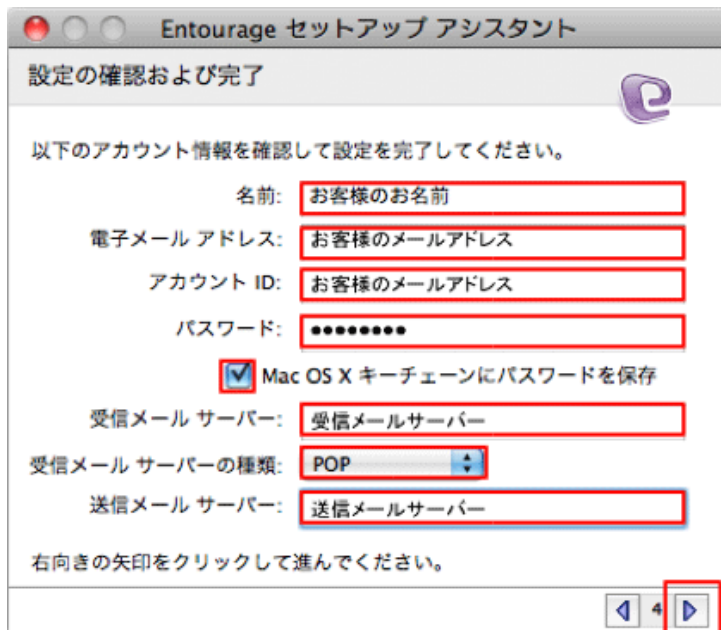

名前	お客様のお名前
電子メールアドレス	お客様のメールアドレス
アカウントID	お客様のメールアドレス
パスワード	メールパスワード
受信メールサーバ	受信メールサーバー
受信メールサーバーの種類	POP
送信メールサーバー	送信メールサーバー


メールサーバは、SSL(暗号化)にも対応しております。

下記表をご参考にして、お客様のご希望に合わせて設定してください。


	暗号化	プロトコル	サーバ名	ポート番号
受信	なし	POP3	mail.u-pa.jp	110
	あり	POP over SSL	mail.u-pa.jp	995

\* STARTTLSにも対応しております。

を入力し、右向きの矢印をクリックします。

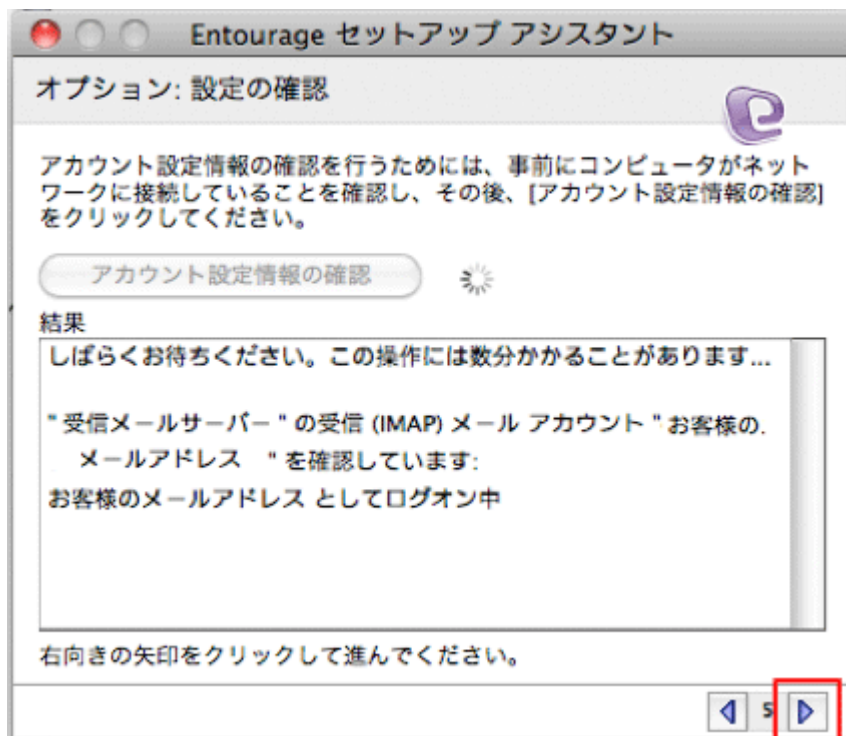


右向き矢印をクリックします。

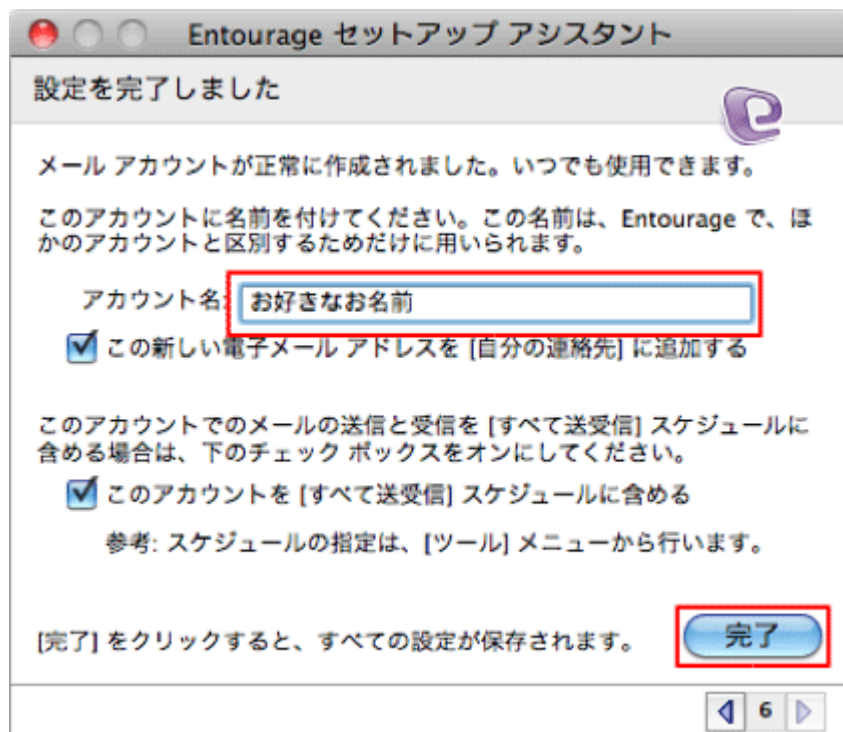


アカウント名	好きな名前
--------	-------

を入力し、「完了」をクリックします。

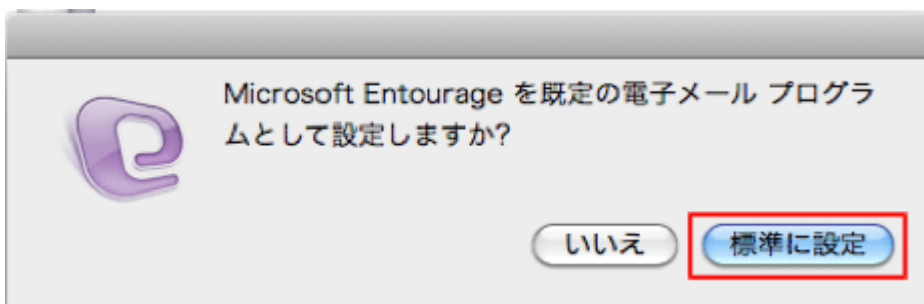


「標準に設定」をクリックします。


## 設定確認

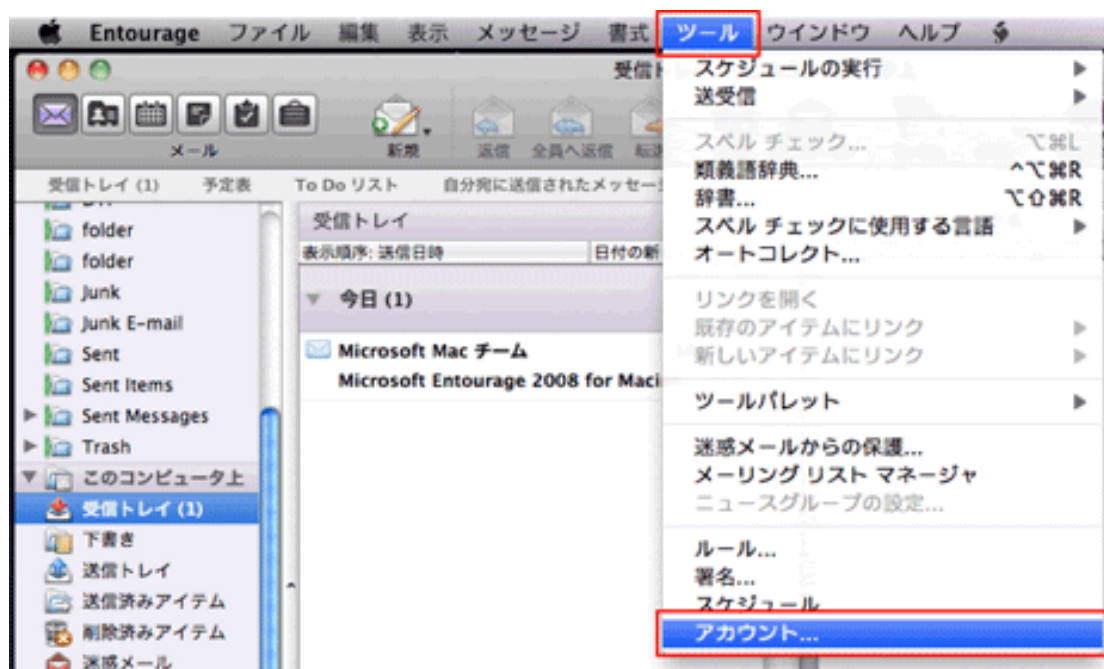

「ツール」から「アカウント」を選択します。

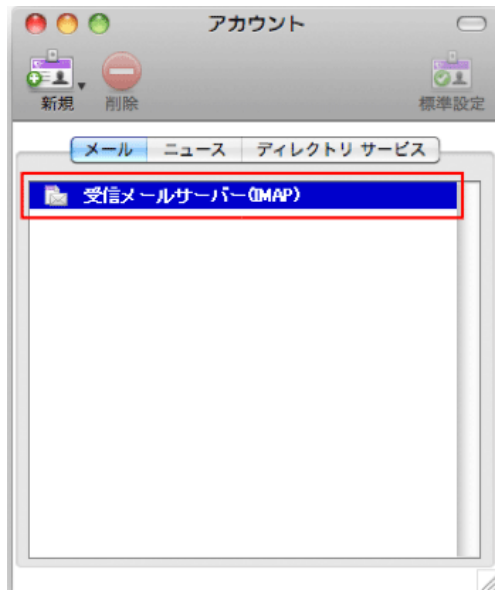

受信メールサーバーをダブルクリックします。

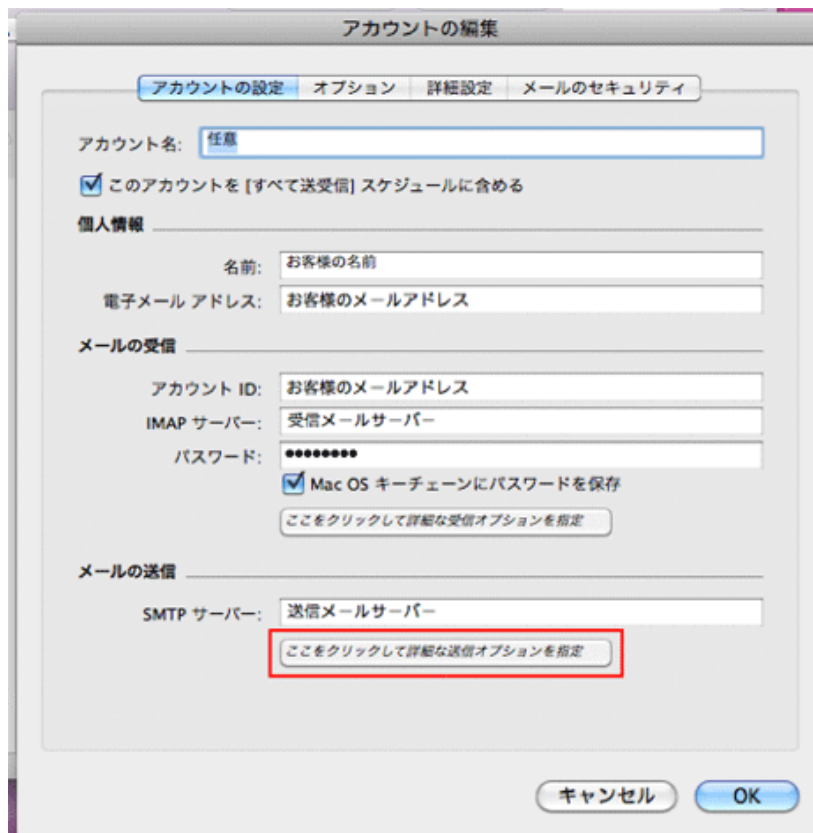

メール送信の「ここをクリックして詳細な送信オプションを指定」をクリックします。

保護された接続方式 (SSL) で SMTP サービスに接続する  
 次の SMTP ポートを使用する:   
 送信サーバー (SMTP) は認証が必要  
 受信メール サーバーと同じ設定を使用する  
 次のアカウントでログオンする  
 アカウント ID:   
 パスワード:   
 Mac OS キーチェーンにパスワードを保存  
 不確定アドレス用のドメイン:

次のSMTPポートを使用する	チェックして、587を入力
SMTPサーバーで確認を必要とする	チェックする

メールサーバは、SSL(暗号化)にも対応しております。

下記表をご参考にして、お客様のご希望に合わせて設定してください。

	暗号化	プロトコル	サーバ名	ポート番号
受信	なし	SMTP	mail.u-pa.jp	587
	あり	SMTP over SSL	mail.u-pa.jp	465

\* STARTTLSにも対応しております。

設定が終わりましたら、左上のボタンをクリックして画面を閉じます。  
設定は以上です。